# Vinylan object

Designvinyl-Fertigfußboden für höchste Beanspruchung.











Neue Perspektiven





# Eine Augenweide

Ein Boden zum Verlieben. Jedes Dekor mit einer ganz eigenen Charakteristik und authentischen Haptik. Ein Genuss für das Auge. Für jeden Einrichtungsstil eine perfekte Lösung.

**Vinylan object** ist ein in jeder Beziehung herausragender Design-Bodenbelag. Er ist der perfekte Boden in privaten Wohnräumen genauso wie in Büros, Verkaufsräumen, Boutiquen jeder Art oder sonstiger repräsentativer und beanspruchter Räume. Der Boden mit dem perfekten Auftritt.







# Der Profi unter den Vinylböden

*Vinylan object* ist mit einer extra starken Nutzschicht von 0,55 mm ausgestattet. Deshalb ist der Vinylboden nicht nur im privaten Wohnbereich ein Highlight, sondern und gerade in gewerblich genutzten Objekten wie Hotels, allen Arten von Verkaufsflächen, Praxisräumen oder sonstigen repräsentativen Räumen hervorragend einsetzbar.







# Hochwertige Vinylböden für alle mit hohem Qualitätsanspruch

Das Geheimnis von *Vinylan object* liegt in den technischen Details. Oben eine *extrem strapazierfähige Vinyl-Auflage* mit der einmaligen Haptik einer individuell strukturierten Oberfläche.

Die extra starke Kork-Trittschalldämmung aus hochwertigem, dauerelastischem Naturkork sorgt für einen federnden Auftritt und schont dabei die Gelenke. Vinylan object mit all seinen positiven Eigenschaften ist ein hochwertiger Designboden für höchste Qualitätsansprüche.

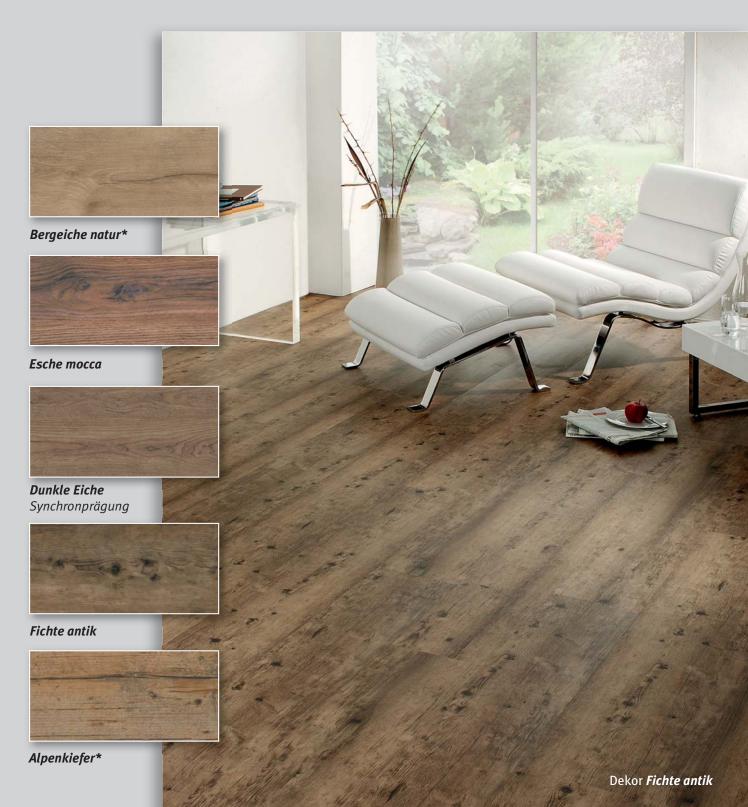



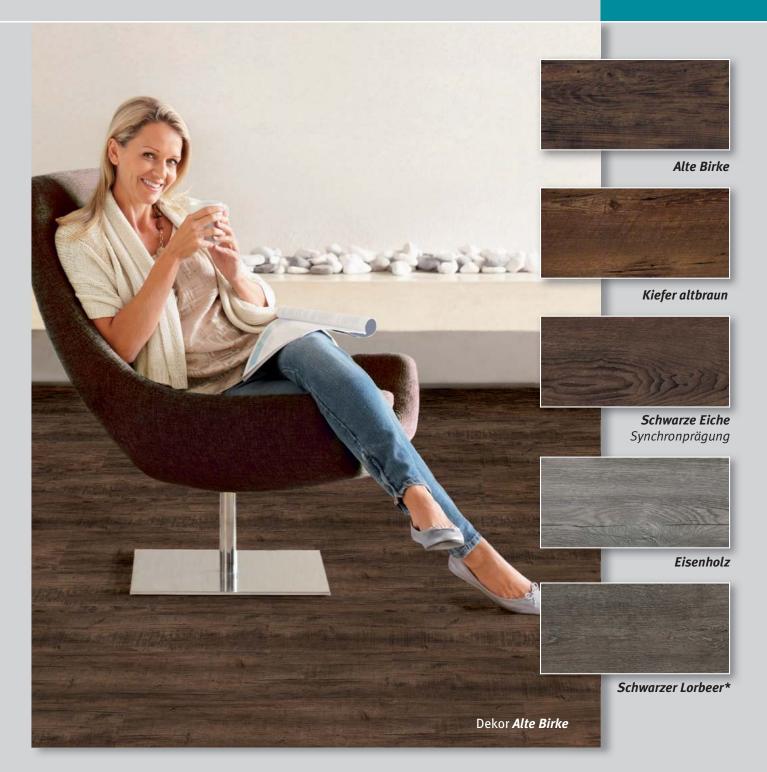

# Mit dunklen Farbtönen wird es warm und behaglich

Authentische Holznachbildungen in dunklen Farbtönen strahlen besonders viel Wärme aus. Davon profitieren vor allem große Räume. Boutiquen, sonstige Bekleidungsfachgeschäfte, alle Arten von Verkaufsflächen, aber auch Gastronomie-Räume laden zum Verweilen ein.

Besonders die Dielen im Langdielenformat wirken täuschend echt und stehen optisch dem Original in nichts nach.





# Gemütliche Atmosphäre mit Stein

Ein Steinboden ergänzt in beruhigender Weise jede Einrichtung und bietet vielfältige Möglichkeiten für Dekoration im Innenraum. Steindekore dienen hervorragend als Kulisse für Möbel und Kunst.


Gegenüber echtem Stein ist Designvinyl nicht so hart und nicht so kalt. Die Naturkorkschicht auf der Unterseite der Dielen sorgt für einen schonenden Gehkomfort und für eine hohe Trittschalldämmung. In Verbindung mit der extremen Strapazierfähigkeit und der leichten Reinigung und Pflege ist *Vinylan object* der optimale Fußboden für gewerblich genutzte Bereiche wie Arztpraxen, Therapieräume, Galerien, Veranstaltungsräume, Foyers, Verkaufsflächen und ähnliche Objekte.



Schiefer markant



Magma

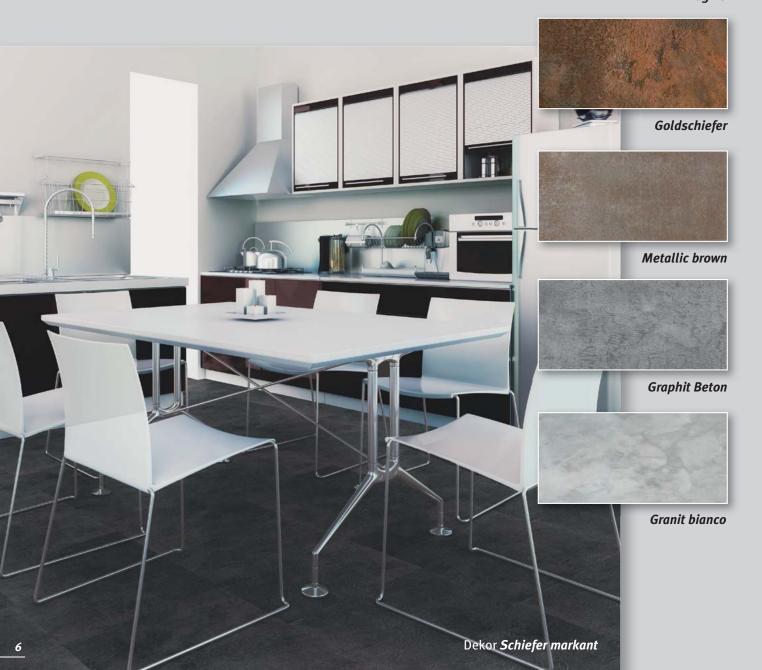



#### Alles aus einem Guss

Renovieren bedeutet oft, neuer Boden neben unansehnlicher alter Treppe. Das muss nicht mehr sein. Denn jetzt gibt es passend zu jedem Vinylan-Bodenbelag auch die dekoridentischen Treppenkantenprofile. Einfach die Treppe mit dem 11 mm starken *Vinylan object* Klickboden verkleiden und schon erstrahlt Ihre Treppe in neuem Glanz. Das wertet jeden Flur und jedes Treppenhaus besonders auf.

Für den krönenden Abschluss sorgen passende Fußbodenleisten. Für welche Böden eine dekoridentische Sockelleiste erhältlich ist, erfragen Sie bitte bei Ihrem ZIRO-Fachhändler.



### Sicherheit auf Schritt und Tritt

Das Geheimnis von *Vinylan object* liegt in den technischen Details. Oben eine *extrem strapazierfähige Vinyl-Auflage* mit der einmaligen Haptik einer individuell strukturierten Oberfläche.

In der Mitte eine hochverdichtete Holzwerkstoff-Mittellage mit patentierter *Uniclic*-Verlegetechnik zum bequemen Selbstverlegen.

Unten eine *extra starke Trittschall-dämmung* aus hochwertigem, dauerelastischem Naturkork.

Alles zusammen ein Hightech-Fußboden mit rundum bestechenden Produkteigenschaften.

# Dielenaufbau Vinylan object HDF

# Dielenformate: 11,0 x 620 x 450 mm (Steindekore) 11,0 x 1.235 x 230 mm (Holzdekore) 11,0 x 1.815 x 230 mm\* (Holzdekore) Oberfläche: 0,55 mm transparente, strukturierte Nutzschicht 1,45 mm massive Vinyl-Auflage (in diversen Dekoren) 6,8 mm HDF (hochverdichtete Holzfaserplatte) 2,2 mm Presskork (Trittschalldämmung)





# Vinylan object für jeden Einsatzbereich

Nahezu alle Vinylan object-Dekore erhalten Sie in 3 verschiedenen Ausführungen. Vinylan object 11 mm mit HDF ist überall dort der perfekte Bodenbelag, wo es um Fußwärme, Schall- und Wärmedämmung sowie leichte Verlegung geht. Vinylan object Hydro 5,2 mm ist dort optimal einsetzbar, wo es primär um Feuchtraumeignung, geringe Einbauhöhe und einfache Verlegung geht. *Vinylan object KF* mit 2,0 mm ist der idealste Designvinylboden über Fußbodenheizung, für Treppen und große Flächen, da ohne Einsatz von Schienen verlegt werden kann. Vinylan object KF ist absolut feuchtigkeitsunempfindlich und kann somit auch in Bad und WC verklebt werden. Alle Ausführungen haben eines gemeinsam: Brillante, täuschend echt wirkende Oberflächen, extreme Strapazierfähigkeit, einfachste Reinigung und Pflege.

Technische Daten	<b>Vinylan</b> object	<b>Vinylan</b> <i>object</i> Hydro	<b>Vinylan</b> object KF
Produktaufbau	2,0 mm strukturierte Vinylauflage 6,8 mm HDF-Mittellage 2,2 mm Presskork Trittschalldämmung	2,0 mm strukturierte Vinylauflage 3,2 mm Hydro-Polymer-Platte	2,0 mm strukturierte Vinylauflage
Format Holzdekore*	11,0 X 1.815 X 230 mm	-	2,0 X 1.815 X 230 mm
Format Holzdekore	11,0 X 1.235 X 230 mm	5,2 X 1.235 X 230 mm	2,0 X 1.235 X 230 mm
Format Steindekore	11,0 x 620 x 450 mm	5,2 x 620 x 450 mm	2,0 x 620 x 450 mm
Gesamtstärke	11,0 mm	5,2 mm	2,0 mm
Nutzschicht	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Oberfläche	PU-Vergütung	PU-Vergütung	PU-Vergütung
Verlegetechnik	UNICLIC-Technik	UNICLIC-Technik	feste Verklebung
Feuchtraum-Eignung	nein	ja	ja
Flächengewicht (EN 430)	10.220 g/m²	7.200 g/m <sup>2</sup>	3.400 g/m²
Fußbodenheizung-Eignung	ja	ja	ja
Wärmedurchgangswiderstand (EN 12524)	0,098 m² K/W	0,032 m² K/W	0,021 m <sup>2</sup> K/W
Resteindruck (EN 433)	0,03 mm	o,o3 mm	0,03 mm
Trittschallwert (EN-ISO 717-2)	16 dB	7 dB	5 dB
Stuhlrollen-Eignung (EN 425)	ja, Rollen Typ W	ja, Rollen Typ W	ja, Rollen Typ W
Lichtechtheitsfaktor ISO 105	6/7	6/7	6/7
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/33	23/33	23/41

Ihr **ZIRO**-Fachhändler







Die Welt der Böden

